


## 2 2 . 海岸の被災状況（横須賀海岸）

### (1) 横須賀海岸(石巻市長面)

- ・侵食対策として施工していた捨石護岸工が約700mにわたり、ほぼ全域で捨て石護岸工が被災。捨石は背後へ飛散多数。
- ・特に駐車場以北の約510m区間では、波打ち際の基石を除き護岸上部の大半が消失し背後も約20m侵食。
- ・長面漁港区域との境界部に設置している炊事棟(石巻市管理)が倒壊。

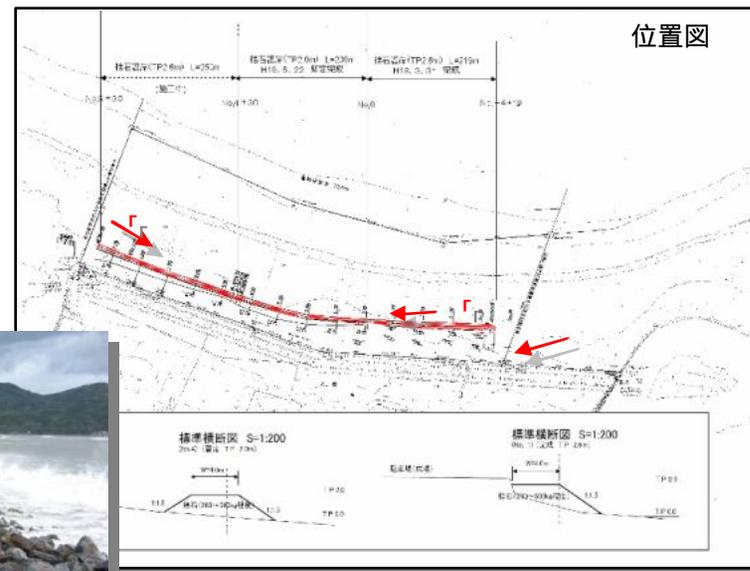

倒壊した炊事場（石巻管理）



捨石護岸工崩壊，背後の侵食



捨石護岸工崩壊・捨石飛散，背後侵食



被災前状況（平成16年12月）



## 23 . 海岸の被災状況（二の倉海岸）

### 2) 二の倉海岸(岩沼市二の倉)

- ・異常波浪により堤防前面の砂浜が流出し海浜断面が低下すると共に、既設堤防法枠の間詰め石が飛散及びブロックが沈下。(2箇所約310m)
- ・波は、海岸堤防(TP+7.2m)を越えし、背後堤防法枠の間詰め石も一部飛散。
- ・被災箇所の間約160mについても堤防前面の砂浜侵食。

