

仙南・仙塩広域水道用水供給事業について

1. 仙南・仙塩広域水道用水供給事業の概要

七ヶ宿ダムを水源として、仙南及び仙塩地域の17市町に対して、一日最大 553,300m³の水道用水を供給するものです。

昭和52年度から建設工事に着手し、平成元年度までに、一日最大 150,000m³の取水に対応する第一期工事が完了し、平成2年度からは一部（15市町）に、平成4年度からは、17市町すべてに給水しています。新たな給水に対応するため、平成2年度から着手した第二期工事が平成5年度に完了し、平成6年度からは、ダム取水系の計画給水量である一日最大 279,000m³の給水が可能となっています。

また、令和4年度からは低区系幹線の漏水事故等による、送水停止が発生した際のバックアップ管路として整備を進めてきた高区・低区送水連絡管の工事が完了し、運用を開始しています。

1) 計画取水量と計画給水量 (単位) m³/日

取水地点	計画取水量	計画給水量	給水計画
ダム取水 (七ヶ宿ダム)	300,000	279,000	H2.4 第1期給水開始 139,500m ³ /日 H6.4 第2期給水開始 279,000m ³ /日 R2.7 水利権変更 240,451m ³ /日
河道取水 (白石川)	295,000	274,300	第3期、第4期 水需要に対応
計	595,000	553,300	


2) 受水市町及び給水量 (1日最大給水量) (単位) m³/日

仙 南 地 区 (9市町)			仙 塩 地 区 (8市町)		
市町名	最終給水量	R7契約水量	市町名	最終給水量	R7契約水量
白 石 市	24,700	5,300	仙 台 市	331,900	101,000
角 田 市	21,200	11,400	塩 竈 市	11,500	3,500
岩 沼 市	21,800	9,000	名 取 市	20,700	11,000
蔵 王 町	4,500	3,200	多 賀 城 市	21,000	12,200
大 河 原 町	8,200	6,300	富 谷 市	11,500	9,800
村 田 町	7,400	4,100	松 島 町	5,700	3,600
柴 田 町	20,300	14,000	七ヶ浜町	10,900	5,300
亘 理 町	14,300	11,200	利 府 町	12,200	12,200
山 元 町	5,500	4,000			
仙南計	127,900	68,500	仙塩計	425,400	158,600
			合 計	553,300	227,100


3) 特 徴 (単位) m³/日

- 取水施設
浄水場独自で運用可能な選択取水方式を採用
- 浄水施設 (急速ろ過方式)
異臭味対策のため粉末活性炭による接触槽を設置
- 送水施設
管径が大口径
(φ 2400 mm～φ 150 mm)
送水管路延長が約214 km
高水圧 (局部的に1.7 MPa)


年	給水能力	契約水量	責任水量
令和5年	279,000	220,300	176,240
令和6年	279,000	222,700	178,320
令和7年	279,000	227,100	180,960

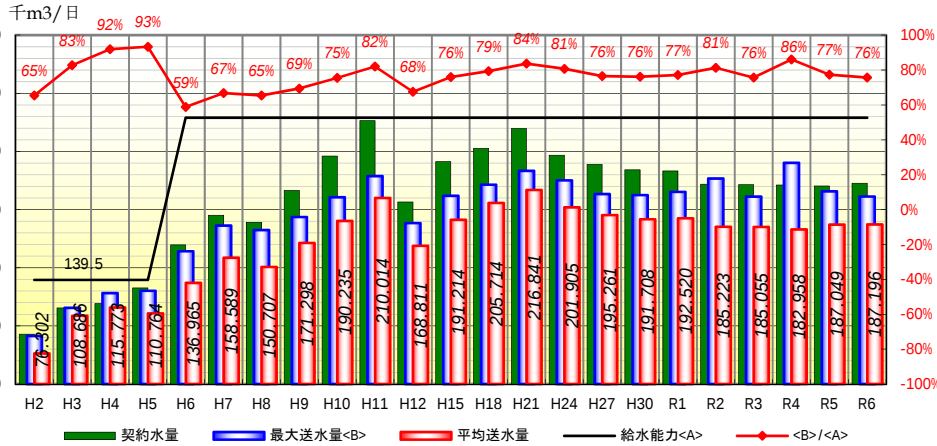

2. 市町別給水量における仙南・仙塩広域水道の割合 (令和5年度実績)

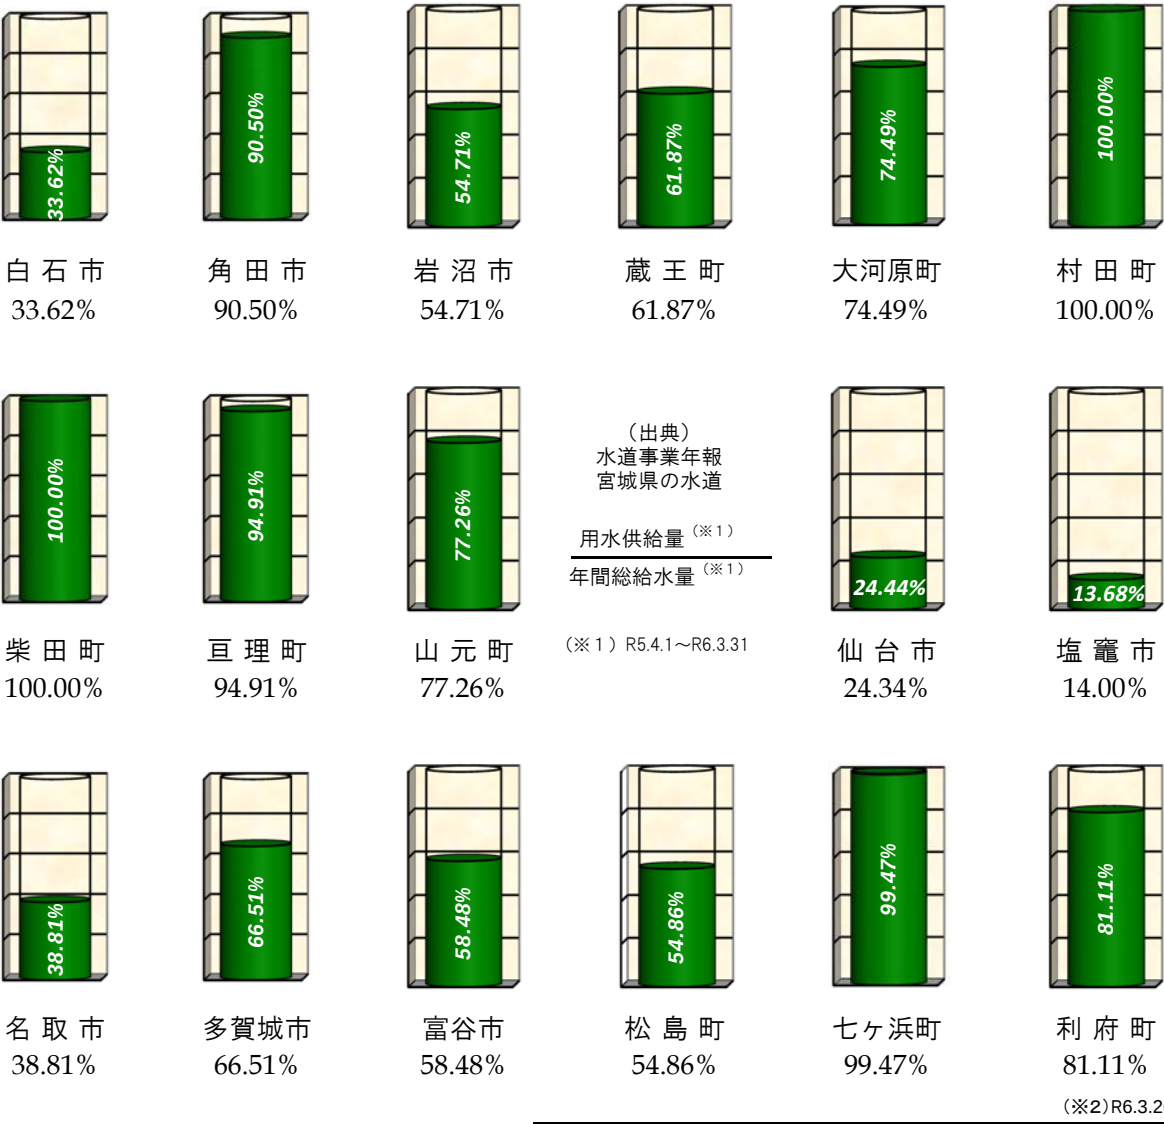


仙南・仙塩広域水道用水供給事業
<供給区域>

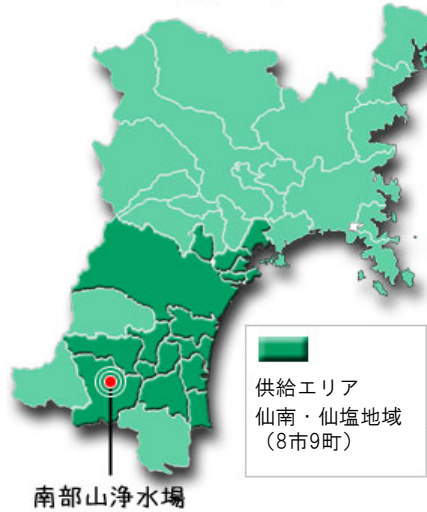

	R6年度有収水量(※2)	割合
白 石 市	1,374,623 m ³ /年	2.01% (12)
角 田 市	4,310,477 m ³ /年	6.32% (3)
岩 沼 市	2,920,029 m ³ /年	4.28% (8)
蔵 王 町	1,131,744 m ³ /年	1.66% (15)
大 河 原 町	1,867,796 m ³ /年	2.74% (10)
村 田 町	1,224,759 m ³ /年	1.79% (14)
柴 田 町	4,677,771 m ³ /年	6.85% (2)
亘 理 町	3,573,032 m ³ /年	5.24% (5)
山 元 町	1,295,760 m ³ /年	1.90% (13)
仙 台 市	29,116,458 m ³ /年	42.67% (1)
塩 竈 市	1,022,014 m ³ /年	1.50% (17)
名 取 市	3,230,538 m ³ /年	4.73% (6)
多 賀 城 市	3,782,036 m ³ /年	5.54% (4)
富 谷 市	2,919,457 m ³ /年	4.28% (9)
松 島 町	1,025,069 m ³ /年	1.50% (16)
七ヶ浜町	1,578,229 m ³ /年	2.31% (11)
利 府 町	3,194,151 m ³ /年	4.68% (7)
合計	68,243,943 m ³ /年	100.00%

仙南・仙塩広域水道事務所管内図

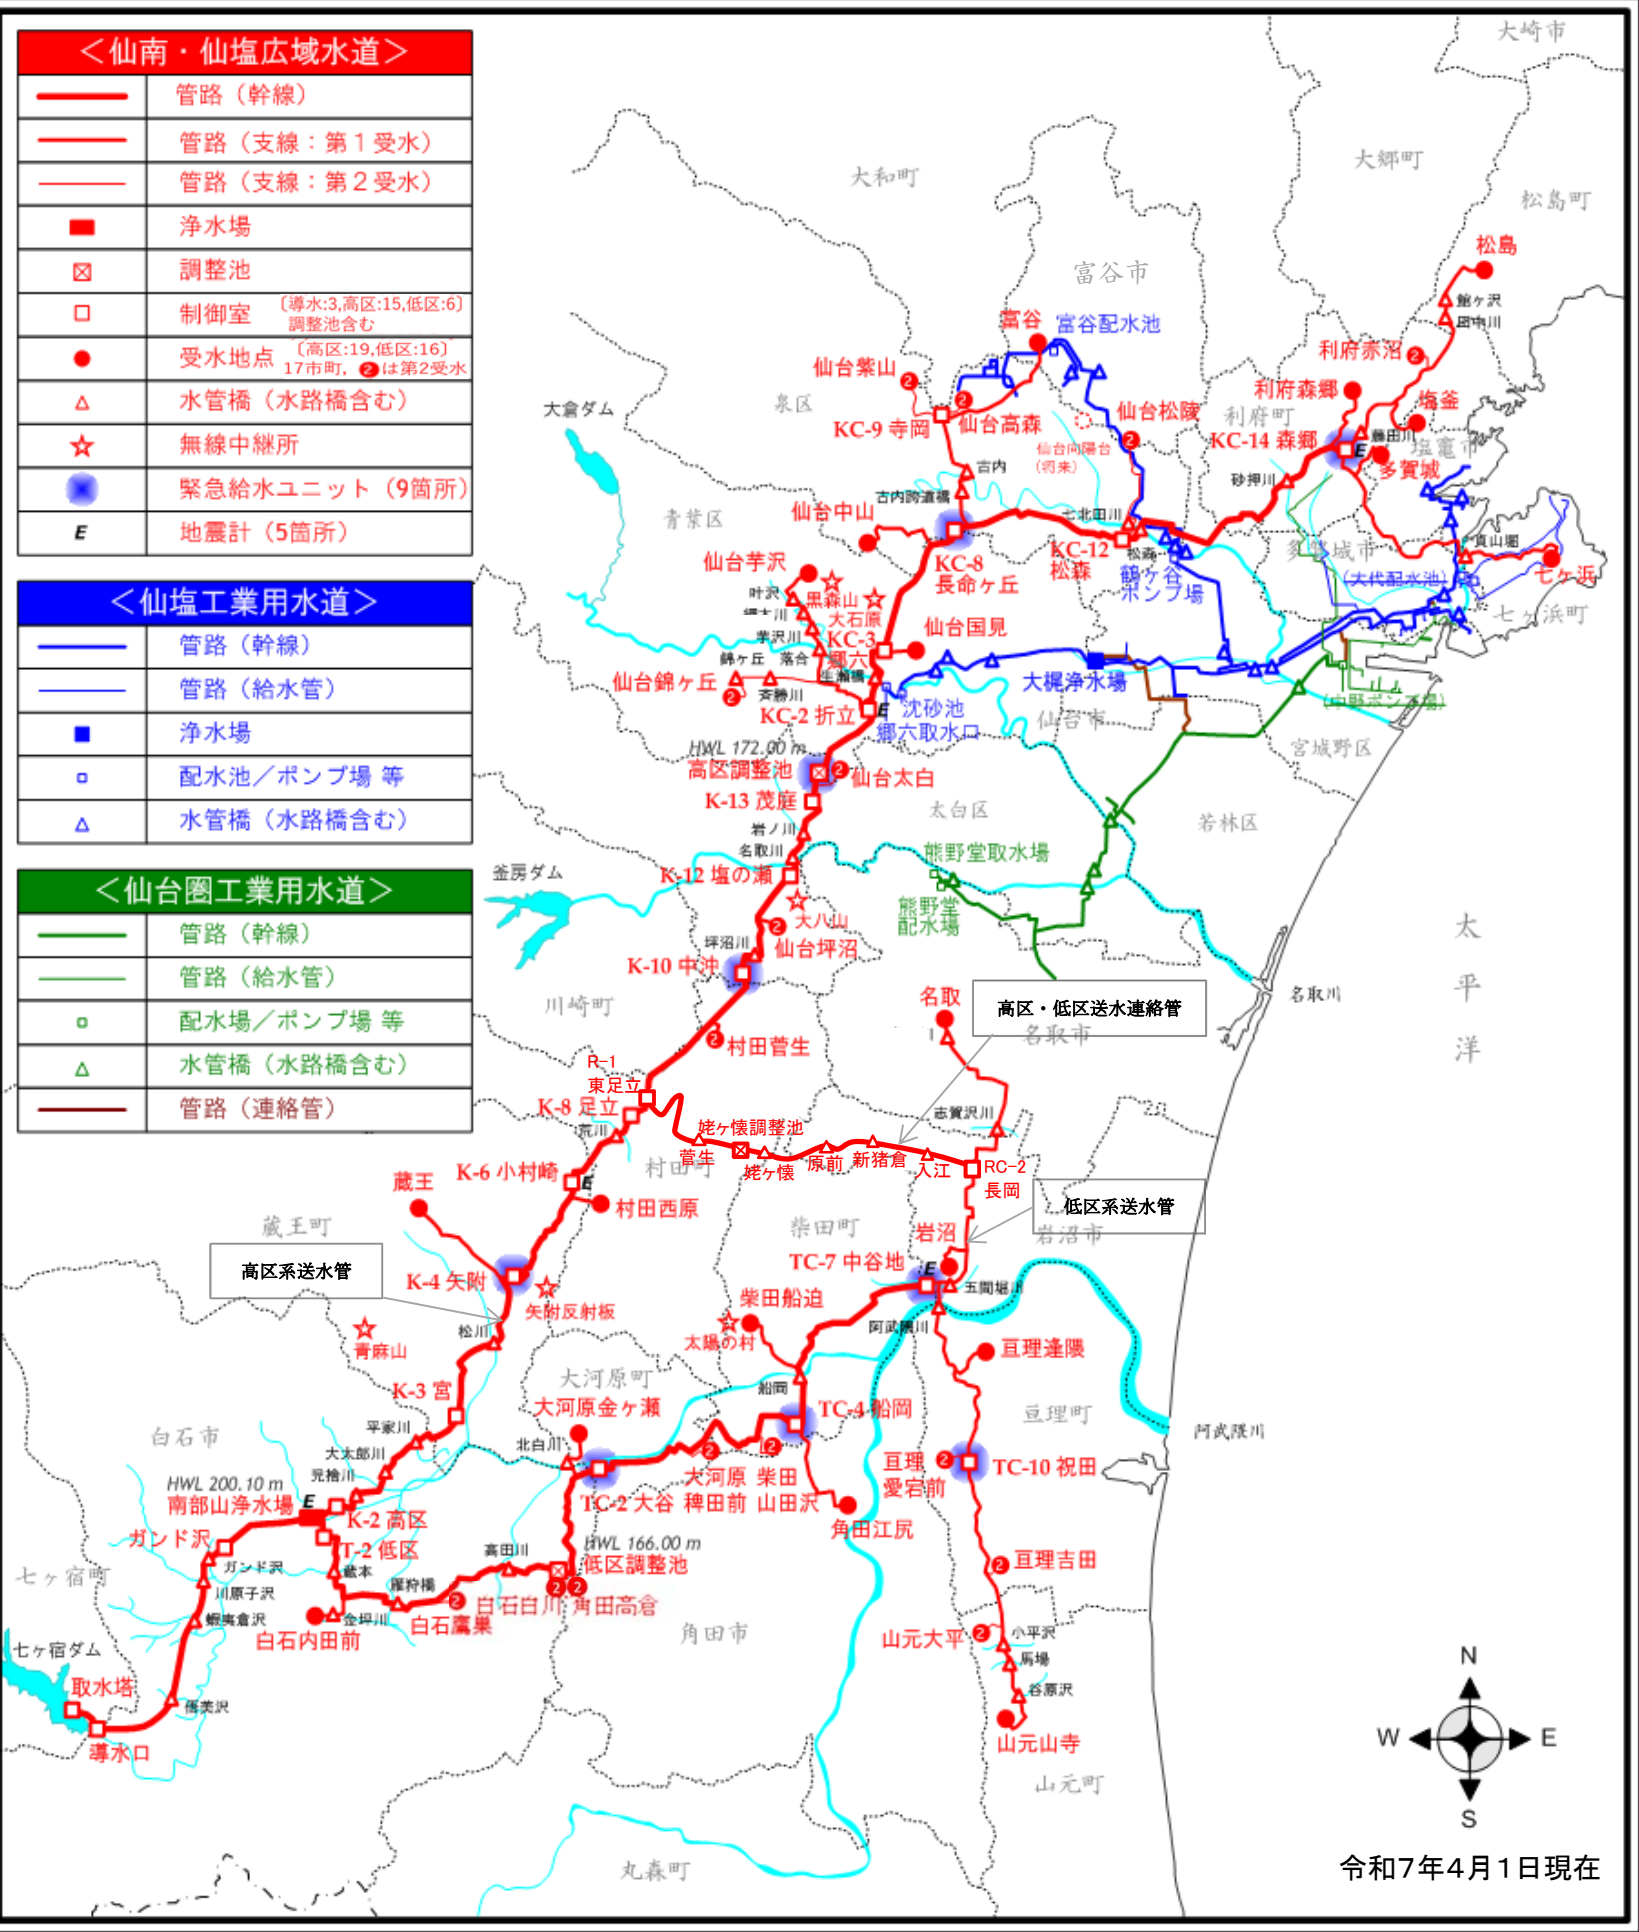

施設の概要

仙南・仙塩広域水道	貯水施設	七ヶ宿ダム(国土交通省) 目的 洪水調整、河川維持、灌漑、上水道 型式 中央コア型ロックフィルダム 湛水面積 4.1 km ² 総貯水量 109,000,000 m ³			
	取水施設	取水塔 多段式シリンダーゲート式 (H = 48.5 m) シリンダー直径 = 1.2~2.2 m 取水管 φ 2,200~1,200 mm 管理橋 W = 2.0 m L = 68.0 m 取水管路 φ 1,200 mm L = 814 m			
	導水施設	導水トンネル R = 0.9 m 幌形 [φ 1,800 mm] L = 11,135 m 水管橋 3橋 水路橋 1橋 総延長 11,703 m			
	浄水施設 ※ () 内は計画	着水井 1井 (2井) 薬品混和池 2池 (4池) フロック形成池 4池 (8池) 傾斜板式横流沈澱池 4池 (8池) 重力式急速ろ過池 20池 (40池) 塩素混和池 2池 浄水池 2池			
	送水施設		高区系 [4市5町]	低区系 [4市4町]	高区低区連絡管
	調整池		RC造 2池 44,650 m ³	RC造 2池 18,300 m ³	RC造 2池 3,500 m ³
	送水管		φ = 2,400~150 mm L = 123,116 m	φ = 1,200~150 mm L = 77,057 m	φ = 1,000~600 mm L = 14,035 m
	水管橋		24橋	13橋	5橋



< 取水塔 >



< 阿武隈川水管橋 >



< 南部山浄水場 >