



気仙沼土木だより

第2号

令和7年3月24日発行
宮城県気仙沼土木事務所

気仙沼土木事務所は、気仙沼市及び南三陸町で道路・河川・砂防・港湾施設の新設や維持管理、用地買収並びに占用許可・指導等を行っております。この「気仙沼土木だより」を通じて、取組内容や今後のイベント等を県民の皆さまに広く発信できるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。

1 完成した工事

馬籠川河道掘削工事

気仙沼市本吉町宮内地内漆原工区において、治水安全度の向上を目的とした馬籠川の河道掘削工事(延長401.8m)を進めてまいりました。令和6年7月から着手し、令和7年3月に完成しました。引き続き他工区の河道掘削についても工事を行ってまいります。



着工前



令和7年3月時点


2 実施中の事業

① 館沢砂防堰堤緊急改築事業

気仙沼市唐桑町館地内において、下流施設を土砂災害から守ることを目的として館沢砂防堰堤緊急改築改築工事(延長L=54.0m、高さH=15.2m)を実施しております。令和4年3月に着手し、令和7年3月時点で本堤工事が完了しております。残りの流路工整備について、令和7年度内完成を目指し工事を行ってまいります。




着工前

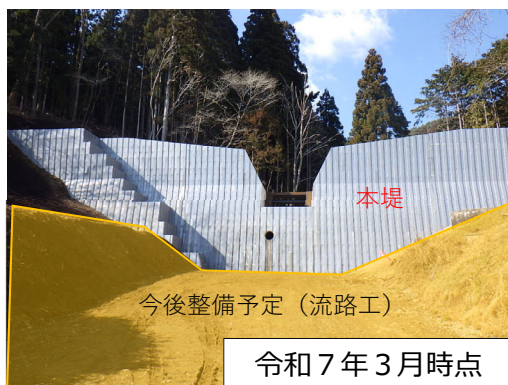

令和7年3月時点

② 童子下沢砂防堰堤事業

本吉郡南三陸町入谷字童子下地内において、災害時援護者利用施設等を土砂災害から守ることを目的とした童子下沢砂防堰堤工事（延長L=56.5m、高さH=8.5m）を実施しております。令和6年4月に着手し、令和7年3月時点で本堤及び垂直壁が完了しております。残りの流路工整備について、令和7年度内の完成を目指し工事を行ってまいります。

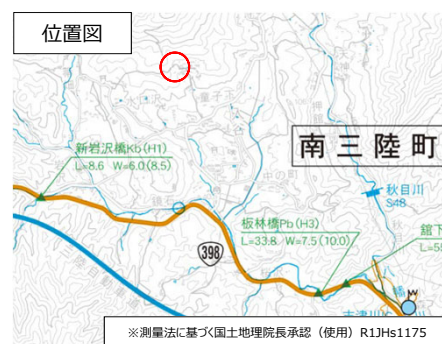

③ 大初平道路改良事業

気仙沼市大初平地内の一般県道大島浪板線において、狭隘区間の解消を目的とした道路改良事業を平成30年度より実施中であり、現在、事業区間1,508m中1,171mの施工が完了しております。残りの区間について、令和7年度内の完成を目指し工事を行ってまいります。



明日につなぐミヤギ土木
宮城県土木部

※お気付きの点やご意見などがありましたら、
何なりとご連絡下さい。
※今後とも、皆様のご協力をよろしくお願い致します。

宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム

〒988-0181

宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

TEL: 0226-22-2622

Mail: ksdbk@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ: <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/>